

PCT/FR 03/01807  
10/517860

REC'D 01 SEP 2003

WIPO

PCT

# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 JUIN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE PRIORITÉ**

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**  
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 263899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <u>17/06/2002</u> LIEU <u>99</u> N° D'ENREGISTREMENT <u>0207457</u> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <u>17 JUIN 2002</u>		<b>1</b> <b>NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  Monsieur Didier LEMOYNE FRANCE TELECOM R&D/VAT/PI 38-40, rue du Général Leclerc  92794 ISSY MOULINEAUX Cédex 9	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b> 04275			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2</b> <b>NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date <u>  /  /  </u>
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date <u>  /  /  </u>
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	N°
Demande de brevet initiale		N°	Date <u>  /  /  </u>
<b>3</b> <b>TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION SUR UN TERMINAL DE L'ARCHITECTURE DEDIEE A UN RESEAU DE COMMUNICATION			
<b>4</b> <b>DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation <u>                    </u> N° <u>          </u> Date <u>  /  /  </u> Pays ou organisation <u>                    </u> N° <u>          </u> Date <u>  /  /  </u> Pays ou organisation <u>                    </u> N° <u>          </u> Date <u>  /  /  </u> <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5</b> <b>DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ORANGE FRANCE	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		4 . 2 . 8 . 7 . 0 . 6 . 0 . 9 . 7	
Code APE-NAF		. . .	
Adresse		41-45, boulevard Romain Rolland	
Rue			
Code postal et ville		92120	MONTROUGE
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <u>17/06/2002</u> LIEU <u>99</u> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI <b>0207457</b>	OS 540 W / 266259
<b>Vos références pour ce dossier : (facultatif)</b>		04275	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MANDATAIRE</b>			
Nom		LEMOYNE	
Prénom		Didier	
Cabinet ou Société		FRANCE TELECOM R&D/VAT/PI	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 8300	
Adresse	Rue	38-40, rue du Général Leclerc	
	Code postal et ville	92794	ISSY-LES-MOULINEAUX Cédex 9
N° de téléphone (facultatif)		01 45 29 45 24	
N° de télécopie (facultatif)		01 45 29 65 60	
Adresse électronique (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Sulte», indiquez le nombre de pages jointes			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) LEMOYNE Didier Mandataire par pouvoir PG 8300		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b> M. BLANCANEUX	

La présente invention concerne un système et un procédé de gestion sur un terminal d'une architecture dédiée à un réseau de communication.

L'invention s'applique plus particulièrement à la gestion simultanée d'accès à plusieurs réseaux de communication offrant un ensemble de services, à partir d'un terminal relié à un réseau mobile public auquel l'utilisateur est abonné.

Actuellement, ces services sont accessibles à partir d'un terminal raccordé aux réseaux de télécommunications mobiles, tel que le système GPRS (General Packet Radio Service, soit service général de radiocommunication en mode paquet) ou le système UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, soit système universel de télécommunications avec les mobiles).

Dans ces dits réseaux mobiles, pour sélectionner un réseau de communication offrant des services, il faut sélectionner un nom identifiant ledit réseau de communication. Pour établir une connexion entre un terminal et un réseau de communication déterminé, ledit nom identifiant est transmis à travers un équipement de support de service du réseau mobile vers un équipement de gestion d'accès aux dits réseaux de communication. Ledit nom identifiant, en provenance du terminal, permet audit équipement de support de service du réseau mobile de déterminer l'équipement de gestion d'accès offrant l'accès au réseau de communication et associé audit nom identifiant.

Dans les réseaux actuels de type GPRS ainsi que UMTS, le nom identifiant un réseau de communication est appelé un APN (Access Point Name, soit nom de point d'accès). Dans ces mêmes systèmes, l'équipement de support de service est appelé un SGSN (Serving GPRS Support Node, soit nœud de support de service GPRS) et l'équipement de gestion d'accès aux différents réseaux de communication est appelé GGSN (Gateway GPRS Service Node, soit nœud de service GPRS de transit).

Un nom identifiant APN comprend principalement un identifiant correspondant au réseau de communication sélectionné, un identifiant de l'opérateur qui gère ledit réseau de communication et un identifiant de la

technologie du réseau mobile, par exemple GPRS. Le format, ainsi que l'usage, d'un nom identifiant APN sont normalisés par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute, soit Institut européen de normalisation des télécommunications).

5        Entre autre fonction, un équipement de support de service SGSN reçoit d'un terminal un nom identifiant APN et le transmet pour reconnaissance au serveur de nom identifiant APN auquel il est raccordé. Ledit serveur de nom identifiant APN répond à l'équipement de support de service SGSN en transmettant la liste des équipements de gestion d'accès GGSN associés au  
10        nom identifiant APN. Entre autre fonction, ledit équipement de support de service SGSN établit une connexion vers un équipement de gestion d'accès GGSN appartenant à ladite liste. Ledit équipement de gestion d'accès GGSN établit la connexion vers un réseau de communication correspondant au nom identifiant APN. Ces équipements SGSN et GGSN sont également normalisés  
15        par l'ETSI.

      Pour accéder à un réseau de communication offrant un ensemble de services, l'utilisateur sélectionne un nom identifiant APN sur le terminal, de manière à établir la connexion avec le réseau de communication correspondant.

20        Une fois un nom identifiant APN sélectionné sur le terminal, un protocole d'accès démarre. En GPRS ou en UMTS, ce protocole est appelé "PDP" (Packet Data Protocol, soit protocole de données en mode paquet). Une procédure d'établissement de la connexion du terminal vers l'équipement de gestion d'accès dit GGSN est mise en oeuvre. Pour permettre  
25        l'établissement de la connexion, un lien est créé à travers le réseau mobile vers le réseau de communication sélectionné. En GPRS ou en UMTS, ce lien est appelé "PDP Context". Ce lien permet l'accès du terminal à l'ensemble des services dudit réseau de communication.

      A la fin de ladite procédure, le terminal reçoit une adresse en  
30        provenance du réseau de communication, avec lequel la connexion est établie. Cette adresse identifie ledit terminal au sein dudit réseau de communication. Elle est associée audit lien appelé "PDP Context", existant entre le terminal et ledit réseau de communication.

      Actuellement, un terminal ne gère simultanément qu'une connexion  
35        vers un réseau de communication. Il ne reçoit simultanément qu'une seule

adresse, associée à un lien appelé "PDP Context", en provenance d'un seul réseau de communication.

Dans cette configuration, toute l'architecture existante sur le terminal est dédiée au fonctionnement dudit terminal connecté audit réseau de communication.

D'autre part, chaque réseau de communication est indépendant des autres réseaux de communication et possède son propre adressage. De ce fait, un réseau A de communication ne connaît pas ce qui est réalisé par un réseau B de communication. En particulier, le réseau A de communication ne sait pas avec quel terminal le réseau B de communication est connecté. De la même façon, ledit réseau A de communication ne sait pas quelle adresse est transmise par le réseau B de communication pour identifier ledit terminal connecté.

La norme de l'ETSI prévoit que plusieurs connexions peuvent être établies simultanément vers différents réseaux de communication à partir d'un même terminal.

Dans ce cas, ledit terminal doit créer simultanément plusieurs liens appelés "PDP Context" pour établir une connexion vers plusieurs réseaux de communication.

A chacun de ces liens, appelés "PDP Context", est associée une adresse en provenance de chacun desdits réseaux de communication pour identifier ledit terminal.

Lors de l'accès du terminal à deux réseaux de communication A et B, deux liens, appelés "PDP Context", sont alors gérés par ledit terminal, ainsi que les deux adresses reçues.

Par conséquent, les deux liens, permettant l'accès vers les deux réseaux de communication, sont en liaison par l'intermédiaire dudit terminal. Dans cette configuration, les deux réseaux de communication ne sont plus indépendants, puisqu'une liaison physique est établie entre eux par ledit terminal.

Dès lors, des problèmes d'adressage, dans le cas d'adresses allouées identiques pour des réseaux différents, des problèmes de confidentialité, de sécurité et de piratage sont rencontrés concernant les informations transmises par les services des différents réseaux de communication. Ces problèmes sont particulièrement sensibles, par exemple lors de l'utilisation d'un service

bancaire ou bien lors de l'accès par un réseau de communication à l'intranet interne d'une entreprise privée.

5 Aussi, le problème technique à résoudre par l'objet de la présente invention est de proposer un système et un procédé de gestion sur un terminal d'au moins une architecture dédiée à un réseau de communication, qui permettrait de remédier aux inconvénients des systèmes existants en réorganisant la structure d'un terminal de manière à éviter toute liaison entre les connexions vers plusieurs réseaux de communication.

10 La solution au problème technique posé consiste, selon la présente invention, en ce que, la connexion audit réseau de communication étant établie via un réseau mobile, ledit système comprend au moins un gestionnaire d'architectures dédiées, intégré audit terminal incluant au moins une interface utilisateur, apte à gérer au moins une architecture dédiée à un réseau de communication et apte à traiter simultanément le fonctionnement  
15 dudit terminal connecté avec plusieurs desdits réseaux de communication.

A l'établissement de la connexion vers un réseau de communication, le gestionnaire d'architectures dédiées dialogue avec ledit réseau de communication. Ledit gestionnaire d'architectures dédiées désigne une architecture dédiée qui est consacré à la connexion audit réseau de  
20 communication.

A l'établissement de chaque nouvelle connexion vers un nouveau réseau de communication, le gestionnaire d'architectures dédiées désigne une architecture différente, dédiée à la connexion audit nouveau réseau de communication.

25 Dans un même terminal, les différentes architectures dédiées fonctionnent simultanément, chacune desdites architectures dédiées donnant accès à un réseau de communication différent.

Selon l'invention, chacune desdites architectures dédiées à un réseau de communication comprend au moins une interface réseau, paramétrée par  
30 une adresse transmise par ledit gestionnaire d'architectures dédiées et en provenance dudit réseau de communication pour identifier ledit terminal dans ledit réseau de communication.

Chaque interface réseau est comprise dans une architecture dédiée différente. De ce fait, il n'existe plus de relation entre chacun des liens établis  
35 vers les différents réseaux de communication.

Chaque réseau de communication communique avec une architecture dédiée dudit terminal par l'intermédiaire d'une interface réseau séparée. L'adresse transmise par chacun des réseaux de communication est reçue par ledit gestionnaire d'architectures dédiées et paramétrée sur une interface réseau. Une interface réseau d'une architecture dédiée est sans rapport avec une autre interface réseau d'une autre architecture dédiée.

Conformément à l'invention, chacune desdites architectures dédiées à un réseau de communication est indépendante des autres architectures dédiées dudit terminal.

Malgré le fonctionnement simultané de plusieurs architectures dédiées sur un même terminal, aucune liaison n'est réalisée entre les différents réseaux de communication. La structure du terminal est prévue de manière à ce que lesdites architectures dédiées n'aient aucune relation entre elles. Leur fonctionnement est distinct et autonome.

De ce fait, le fonctionnement dudit terminal peut être différent selon le réseau de communication avec lequel il est connecté, grâce aux différentes architectures dédiées. Par exemple, des fonctionnalités peuvent être prises en compte avec l'un des réseaux de communication et ne pas exister avec un autre réseau de communication.

De plus, du fait de l'augmentation du nombre de services accessibles par des réseaux de communication, l'autonomie de chaque architecture dédiée permet notamment d'affecter des ressources spécifiques, par exemple des applications spécifiques ou bien un espace mémoire différent, ou bien des qualités de service différentes d'un réseau de communication à l'autre.

Conformément à l'invention, ladite interface utilisateur du terminal donne accès à au moins une architecture dédiée à un réseau de communication.

L'interface utilisateur dudit terminal, par exemple un moyen d'affichage ou un moyen d'écoute sonore ou un moyen de transmission d'un signal vocal ou bien un moyen de lecture en braille, permet l'accès aux services correspondant à un réseau de communication. Compte tenu des différentes architectures dédiées à différents réseaux de communication, plusieurs services peuvent être utilisés simultanément sur ledit terminal.

L'invention a également pour objet un procédé de gestion sur un terminal d'au moins une architecture dédiée à un réseau de communication,



ledit terminal incluant au moins une interface utilisateur, et la connexion audit réseau de communication étant établie via un réseau mobile, remarquable en ce que ledit procédé comporte les étapes consistant à : - établir une connexion dans au moins un gestionnaire d'architectures dédiées entre ledit  
 5 terminal et au moins un réseau de communication par l'intermédiaire dudit réseau mobile ; - recevoir dans ledit gestionnaire d'architectures dédiées dudit terminal au moins une adresse en provenance dudit réseau de communication connecté audit terminal ; - sélectionner dans ledit terminal une architecture dédiée audit réseau de communication par ledit gestionnaire d'architectures  
 10 dédiées ; - transmettre ladite adresse vers ladite architecture dédiée sélectionnée par ledit gestionnaire d'architectures dédiées ; - paramétrer ladite adresse sur une interface réseau comprise dans ladite architecture dédiée audit réseau de communication ; - accéder à au moins une architecture dédiée par l'intermédiaire de ladite interface utilisateur dudit  
 15 terminal ; - établir par ledit gestionnaire d'architectures dédiées au moins une connexion simultanée vers plusieurs réseaux de communication ; - traiter la gestion simultanée de plusieurs réseaux de communication connectés audit terminal.

Les différentes étapes du procédé conforme à l'invention se reproduisent à chaque connexion dudit terminal avec un nouveau réseau de  
 20 communication.

Ledit gestionnaire d'architectures dédiées gère chaque connexion vers un réseau de communication.

Il attribue une architecture dédiée à chacun desdits réseaux de  
 25 communication, ce qui offre la possibilité de réaliser des gestions différentes et indépendantes, dans le même temps.

La description qui va suivre en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.

La figure 1 est un schéma de l'architecture générale du système de  
 30 gestion sur un terminal d'une architecture dédiée à un réseau de communication, conforme à l'invention.

Pour faciliter la compréhension, l'invention est décrite avec les appellations utilisées dans la terminologie des systèmes UMTS. Toutefois,

l'invention s'applique à tous les systèmes de communication utilisant des techniques identiques d'identification d'un réseau de communication.

De même, pour simplifier la description, l'abonné au réseau de télécommunications mobiles est indiqué comme un terminal 10, mais il peut être de différentes natures, par exemple un serveur ou bien un terminal de communication mobile, un ordinateur personnel de type PC ou bien un poste de télévision, et par un équipement d'abonné 10 appelé UE (User Equipment) sur la figure 1.

Quel que soit le terminal 10 utilisé, celui-ci est relié à un réseau mobile public auquel l'utilisateur est abonné.

Lorsque le terminal 10 souhaite accéder à un premier réseau 40, 41, 42 de communication, il transmet, par l'intermédiaire d'une borne radio du réseau mobile, un nom APN identifiant ledit réseau 40, 41, 42 de communication, offrant un ensemble de services auxquels ledit terminal 10 souhaite accéder.

Dans ledit réseau mobile, un équipement de gestion d'accès radio appelé "SGSN" reçoit ledit nom APN en provenance dudit terminal 10. Ledit équipement appelé "SGSN" recherche quel équipement de gestion d'accès, appelé "GGSN", gère ledit nom identifiant APN.

L'équipement appelé "SGSN" transmet le nom identifiant APN à un serveur de nom APN auquel il est raccordé, qui possède une table de correspondance entre les noms APN et les équipements de gestion d'accès appelés "GGSN". Ledit équipement appelé "SGSN" sélectionne un équipement 30 de gestion d'accès appelé "GGSN", qui gère ledit nom APN.

Ledit équipement 30 appelé "GGSN" établit la connexion vers ledit premier réseau 40, 41, 42 de communication. Un premier lien appelé "PDP Context" est établi à travers le réseau mobile vers ledit premier réseau 40, 41, 42 de communication. Ce premier lien "PDP Context" permet l'accès du terminal 10 audit premier réseau 40, 41, 42 de communication.

En fonction du réseau mobile, pour des technologies de type GPRS ou bien de type UMTS, si un utilisateur accède à plusieurs services dans un même réseau de communication, plusieurs communications simultanées sont établies appelées "PDP Context secondaires" vers ledit réseau de communication.

Dans ce cas, les différentes communications appelées "PDP Context secondaires" sont rattachées à un même lien dit "PDP Context primaire", ledit

"PDP Context primaire" ayant un fonctionnement identique à celui décrit précédemment pour un "PDP Context", appellation utilisée dans la description ci-dessous.

5 Ledit premier réseau 40, 41, 42 de communication transmet ensuite une adresse, dite "A1", vers le terminal 10, adresse qui identifie ledit terminal 10 pour ledit premier réseau de communication connecté.

10 Dans ledit terminal 10, le gestionnaire d'architectures dédiées 24 reçoit ladite adresse A1. Ledit gestionnaire d'architectures dédiées 24 affecte une première architecture dédiée 15 audit premier réseau 40, 41, 42 de communication connecté et transmet l'adresse A1 à une première interface réseau 20 incluse dans ladite première architecture dédiée 15 audit premier réseau 40, 41, 42 de communication connecté.

15 Ladite première architecture dédiée 15 est associée audit premier lien appelé "PDP Context", qui permet l'accès dudit terminal 10 audit premier réseau 40, 41, 42 de communication.

Quand ledit terminal 10 souhaite accéder à un deuxième réseau de communication 50, 51, 52, il transmet un deuxième nom APN et le même processus de connexion est répété à travers les équipements mentionnés ci-dessus, appelés SGSN et GGSN soit 30'.

20 Une nouvelle connexion est établie entre ledit terminal 10 et un deuxième réseau 50, 51, 52 de communication. Par conséquent, un deuxième lien appelé "PDP Context" est établi à travers ledit réseau mobile vers ledit deuxième réseau 50, 51, 52 de communication.

25 Une nouvelle adresse, dite "A2", est transmise vers le terminal 10, qui identifie ledit terminal 10 pour ledit deuxième réseau 50, 51, 52 de communication.

30 Dans ledit terminal 10, ledit gestionnaire d'architectures dédiées 24 reçoit la nouvelle adresse A2. Il affecte une deuxième architecture dédiée 16 audit deuxième réseau 50, 51, 52 de communication connecté et transmet l'adresse A2 à une deuxième interface réseau 21 incluse dans ladite deuxième architecture dédiée 16 audit deuxième réseau de communication connecté.

35 Dès lors, ladite deuxième architecture dédiée 16 est associée audit deuxième lien appelé "PDP Context", qui permet l'accès dudit terminal 10 audit deuxième réseau 50, 51, 52 de communication.

De cette façon, dans ledit terminal 10, une architecture indépendante 15, 16, 17, 18 est dédiée à chaque réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 auquel ledit terminal 10 est connecté. Chaque adresse reçue d'un réseau de communication différent est donc paramétrée sur une interface  
5 réseau différente 20, 21, 22, 23 dans une architecture dédiée 15, 16, 17, 18 à un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52.

De la même manière, chaque interface réseau 20, 21, 22, 23 est  
10 identifiée par une et une seule adresse pour garantir le bon destinataire lors de la transmission des données entre un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 et ledit terminal 10.

Selon les technologies des réseaux de communication et en conformité avec la norme, l'adresse transmise peut être de différents formats, par exemple une adresse IP (Internet Protocol, soit protocole internet) en version 4 ou bien en version 6. Ces formats et différentes versions sont standardisés  
15 par l'organisation de normalisation appelée IETF (Internet Engineering Task Force, soit groupe d'étude sur l'ingénierie internet).

Quelque soit le format, la version ou bien le type d'adressage, par exemple de type PPP (Point-to-Point Protocol, soit protocole point à point) ou tout autre type d'adressage à venir, la transmission de l'adresse entre un  
20 réseau de communication et ledit terminal 10 reste inchangée. Du fait de l'architecture dudit terminal 10, son adaptation aux différentes générations est facilitée.

Avec cette structure, pour un terminal 10, chaque architecture dédiée, avec son interface réseau, est indépendante de chacune des architectures  
25 dédiées 15, 16, 17, 18 dudit terminal 10.

Chaque architecture dédiée 15, 16, 17, 18 à un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 reçoit toutes les informations en provenance dudit réseau 40, 41, 42, 50, 51, 52 de communication associée à ladite architecture dédiée 15, 16, 17, 18, par l'intermédiaire du "PDP Context"  
30 correspondant audit réseau 40, 41, 42, 50, 51, 52 de communication.

Une fois la connexion établie, l'architecture dédiée accède à l'interface utilisateur 11 dudit terminal 10. De cette façon, l'abonné accède à au moins un contenu de service d'un premier réseau 40, 41, 42 de communication, par exemple une page d'accueil 12.

Lorsque l'abonné sélectionne sur ledit terminal 10 l'accès à un deuxième réseau 50, 51, 52 de communication, le contenu correspondant à un nouveau service 13 dudit deuxième réseau 50, 51, 52 de communication est accessible par l'intermédiaire de ladite interface utilisateur 11, par exemple une nouvelle page d'accueil 13.

Selon les possibilités du système d'exploitation en place dans ledit terminal 10, plusieurs fenêtres peuvent être affichées proposant différentes pages d'accueil 12, 13, 14 des différents réseaux de communication ou bien l'abonné peut basculer d'une page d'accueil à l'autre au moyen d'un dispositif de sélection, tel qu'un bouton ou une commande tactile sur ledit terminal 10.

Dans le cas où l'affichage du contenu sur ledit terminal 10 ne serait pas requis par le réseau de communication, la représentation du contenu dudit réseau de communication peut être réalisée par tout autre moyen de l'interface utilisateur 11 dudit terminal 10, tel qu'un message vocal transmis par un moyen d'écoute sonore.

Chaque architecture dédiée 15, 16, 17, 18 commande l'accès aux moyens existants sur ledit terminal 10 permettant l'usage des services d'un réseau de communication, par exemple un visionneur de film ou d'images, un navigateur pour lire des pages internet, etc...

Le système et le procédé, conformes à l'invention, permettent la gestion distincte et autonome de plusieurs connexions à un réseau de communication dans un même terminal 10, par l'intermédiaire dudit gestionnaire d'architectures dédiées 24.

Un lien dit "PDP Context" est associé à un réseau de communication et un seul. Ledit réseau de communication transmet une adresse, et une seule, vers une seule interface réseau pour identifier ledit terminal 10.

De cette manière, chaque interface réseau est associée à une, et une seule, adresse en provenance d'un réseau de communication. Et dans un réseau de communication, une adresse donnée est transmise vers une, et une seule, interface réseau.

Ce principe d'unicité de l'adressage entre un réseau et une interface réseau permet la transmission sans erreur des données vers le bon destinataire, dudit terminal 10 vers un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 et vice versa.

L'autonomie et le fonctionnement indépendant des différentes architectures dédiées 15, 16, 17, 18 dudit terminal 10 garantissent le respect de la gestion du principe d'unicité de l'adressage, lors de l'accès à plusieurs réseaux de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52.

5 Rappelons que chaque réseau de communication est indépendant et possède son propre adressage. Par conséquent, deux réseaux de communication peuvent transmettre la même adresse audit terminal 10.

Aucune violation du principe d'unicité d'adressage ne se produit avec ledit terminal 10 dont l'architecture est conforme à l'invention. En effet, deux  
10 interfaces réseau indépendantes reçoivent ces deux adresses identiques et sont reliées à deux réseaux de communication différents, qui restent indépendants. Chaque architecture est autonome et dédiée à un réseau de communication différent.

Dans ce cas, le même adressage peut être utilisé par plusieurs réseaux  
15 de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52. L'unicité d'adressage est préservée dans ledit terminal 10. C'est une façon de résoudre le problème du manque d'adresses disponibles, par exemple sur les réseaux IP (Internet Protocol, soit protocole internet).

Même lorsque l'adressage n'est pas identique pour deux réseaux de  
20 communication différents, la gestion indépendante des architectures dédiées 15, 16, 17, 18 assure la confidentialité et la sécurité entre lesdits réseaux de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52. Ces besoins de confidentialité et de sécurité se font, par exemple, sentir lors d'une transaction bancaire ou bien lors du raccordement à un réseau privé d'entreprise.

25 Chacun des liens dit "PDP Context" est géré par une architecture dédiée différente, sans rapport avec les autres architectures dédiées 15, 16, 17, 18 à un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52.

Du fait de la gestion séparée des réseaux de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 par les différentes architectures dédiées 15, 16, 17, 18, cette  
30 structure assure une étanchéité entre les différents services connectés audit terminal 10 et empêche le piratage des informations transmises par un service d'un premier réseau de communication à partir d'un deuxième réseau de communication, par exemple relié à Internet.

35 De plus, pour un même terminal, le traitement indépendant de chaque réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52 par une architecture dédiée

différente 15, 16, 17, 18 permet une meilleure adaptation à chaque réseau de communication.

5 Différentes qualités de services pourront être gérées simultanément sur un même terminal 10. Par exemple, un premier réseau aura une bonne qualité de transmission, un deuxième réseau moins bonne. Un troisième réseau aura un taux d'erreurs important.

10 Sur un même terminal 10, toutes les fonctionnalités et évolutions des réseaux de communication pourront également être gérées indépendamment par chaque architecture dédiée 15, 16, 17, 18 à un réseau de communication 40, 41, 42, 50, 51, 52.

## REVENDEICATIONS

- 5                    1. Système de gestion sur un terminal (10) d'au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) à un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication, ledit terminal (10) incluant au moins une interface utilisateur (11), caractérisé en ce que, la connexion audit réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication étant établie via un réseau mobile, ledit système comprend au moins un gestionnaire d'architectures dédiées (24), intégré audit terminal

10                    (10), apte à gérer au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) à un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication et apte à traiter simultanément le fonctionnement dudit terminal (10) connecté avec plusieurs desdits réseaux (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication.
- 15                    2. Système de gestion sur un terminal (10) d'au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacune desdites architectures dédiées (15, 16, 17, 18) à un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication comprend au moins une interface réseau (20, 21, 22, 23),

20                    paramétrée par une adresse transmise par ledit gestionnaire d'architectures dédiées et en provenance dudit réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication pour identifier ledit terminal (10) dans ledit réseau de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52).
- 25                    3. Système de gestion sur un terminal (10) d'au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que chacune desdites architectures dédiées (15, 16, 17, 18) à un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication est indépendante des autres architectures dédiées (15, 16, 17, 18) dudit terminal (10).
- 30                    4. Système de gestion sur un terminal (10) d'au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite interface utilisateur (11) du terminal (10) donne accès à au moins une




architecture dédiée (15, 16, 17, 18) à un réseau de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52).

5. Gestionnaire d'architectures dédiées (24) dans un terminal (10) associé à un système de gestion d'architectures dédiées, selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un moyen de réception et de transmission avec au moins un réseau de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52), un moyen de traitement de la gestion d'accès simultanés à plusieurs réseaux de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52) par ledit terminal (10), un moyen de sélection d'une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) à un réseau de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52) et un moyen de transmission avec au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) dudit terminal (10).


6. Procédé de gestion sur un terminal (10) d'au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) à un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication, ledit terminal (10) incluant au moins une interface utilisateur (11), caractérisé en ce que, la connexion audit réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication étant établie via un réseau mobile, ledit procédé comporte les étapes consistant à :

- établir une connexion dans au moins un gestionnaire d'architectures dédiées (24) entre ledit terminal (10) et au moins un réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication par l'intermédiaire dudit réseau mobile,
- recevoir dans ledit gestionnaire d'architectures dédiées (24) dudit terminal (10) au moins une adresse en provenance dudit réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication connecté audit terminal,
- sélectionner dans ledit terminal (10) une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) audit réseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication par ledit gestionnaire d'architectures dédiées (24),
- transmettre ladite adresse vers ladite architecture dédiée (15, 16, 17, 18) sélectionnée par ledit gestionnaire d'architectures dédiées (24),

- paramétrer ladite adresse sur une interface réseau (20, 21, 22, 23) comprise dans ladite architecture dédiée (15, 16, 17, 18) audit réseau de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52),
- accéder à au moins une architecture dédiée (15, 16, 17, 18) par l'intermédiaire de ladite interface utilisateur (11) dudit terminal (10),
- établir par ledit gestionnaire d'architectures dédiées (24) au moins une connexion simultanée vers plusieurs réseaux (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication,
- traiter la gestion simultanée de plusieurs réseaux de communication (40, 41, 42, 50, 51, 52) connectés audit terminal (10).

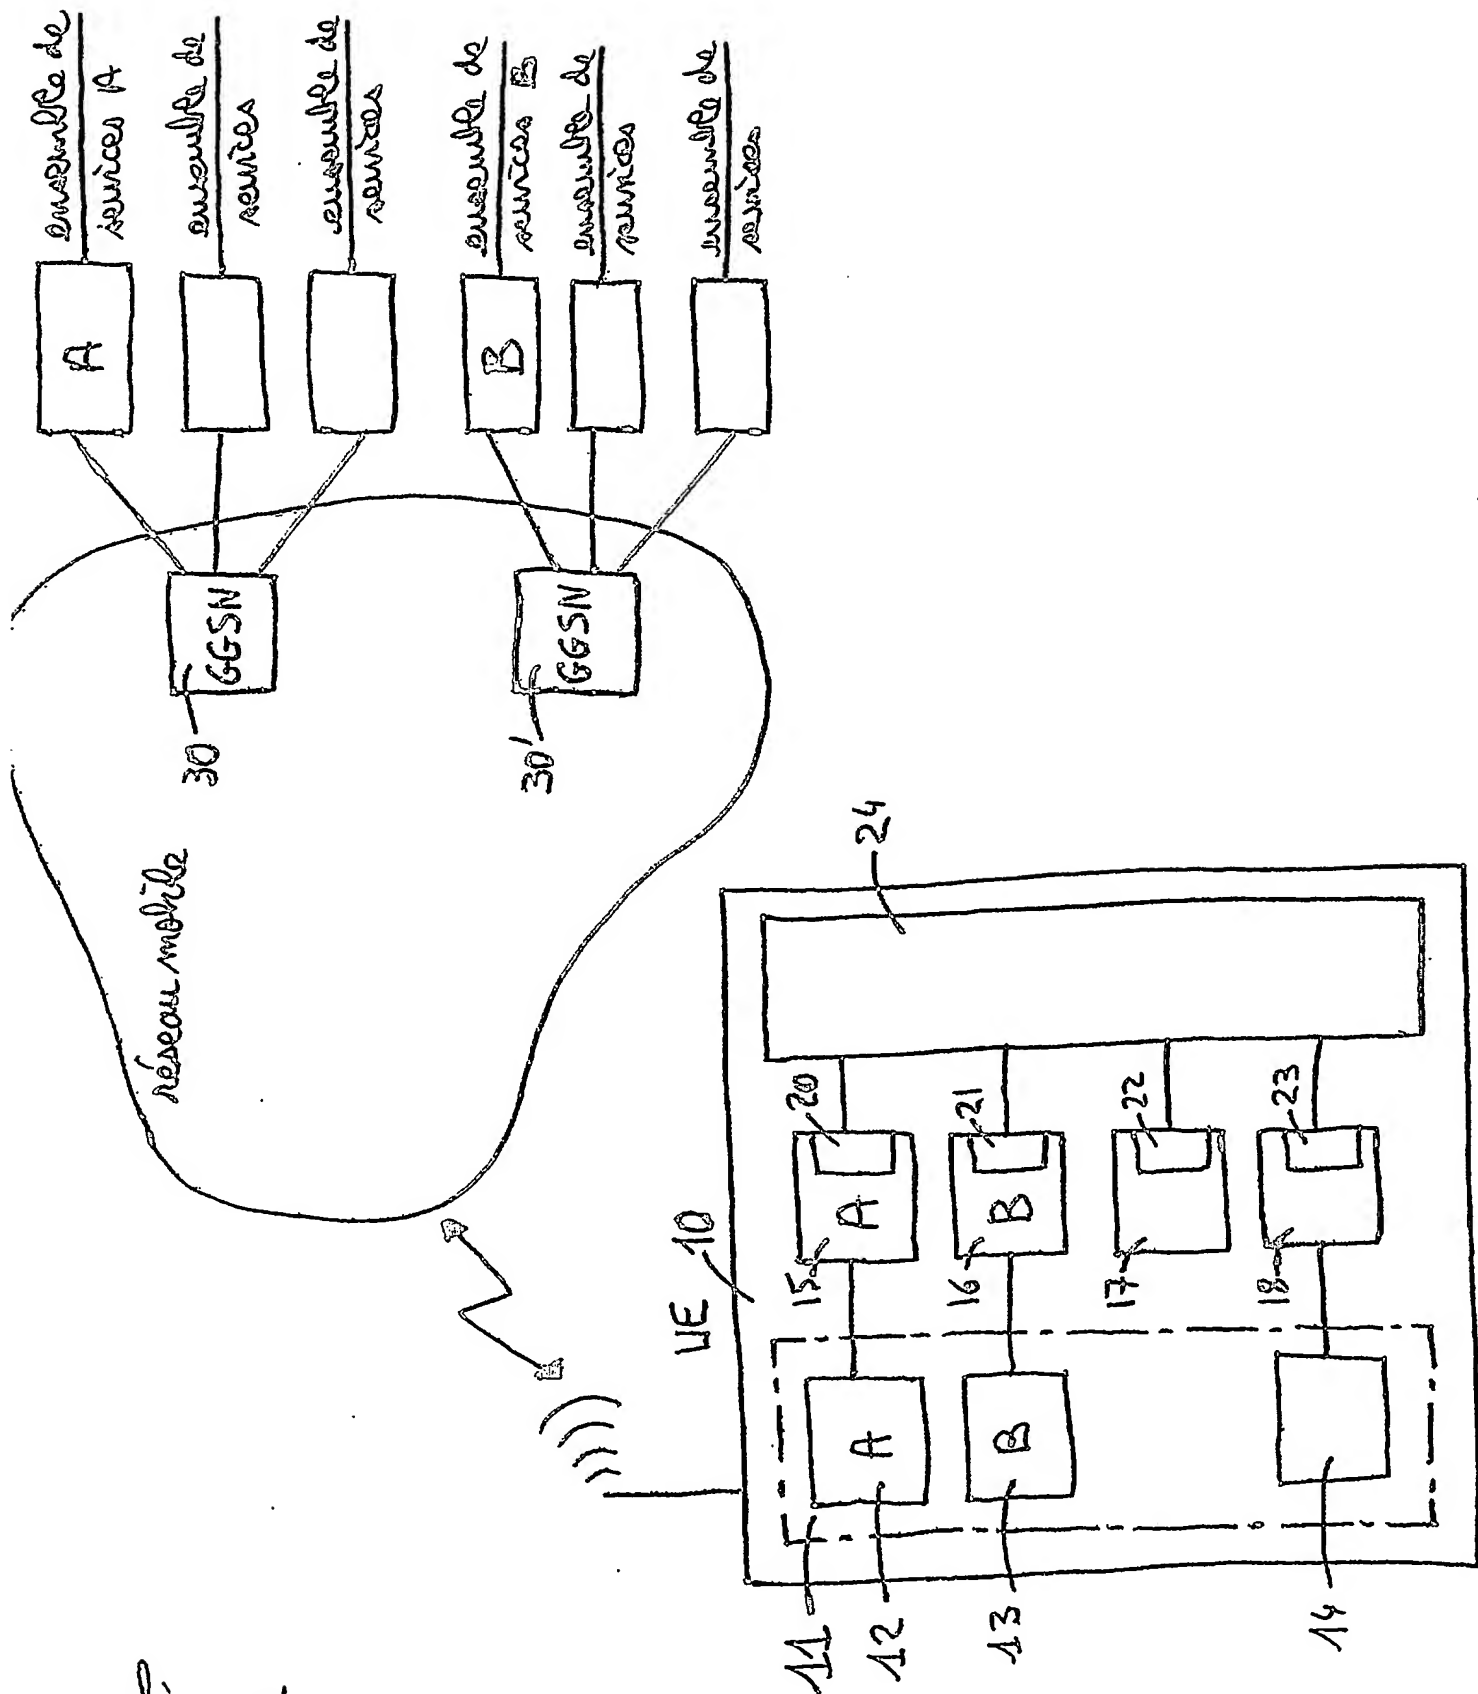

- figure 1 -

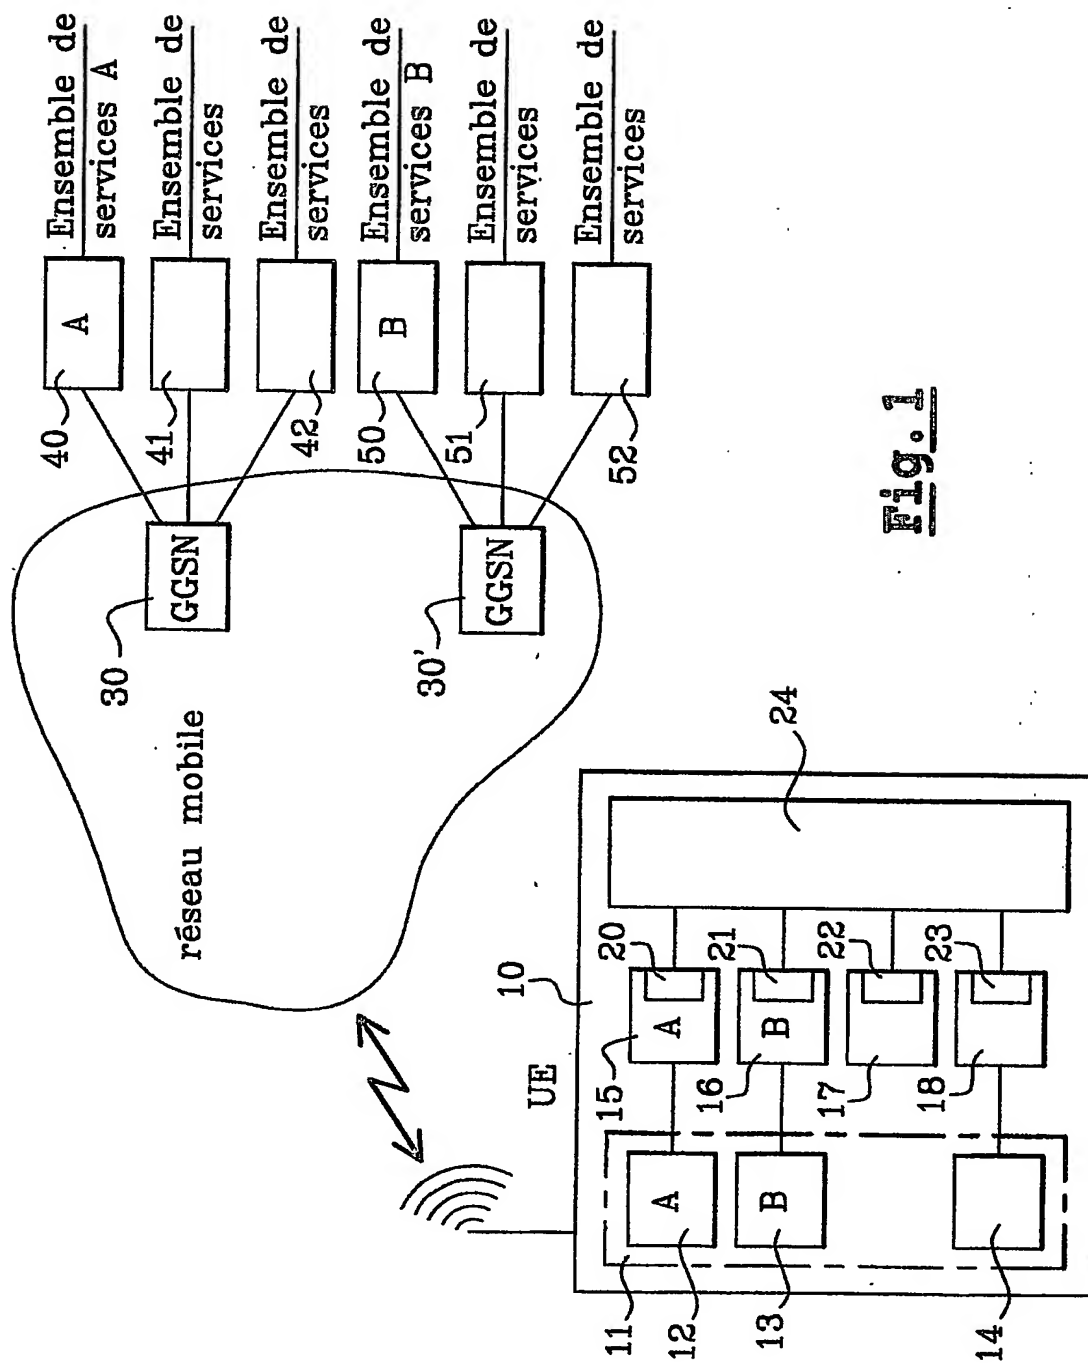

**Fig. 1**



**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITE**  
Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

  
N° 11235\*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS


26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..**  
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260999

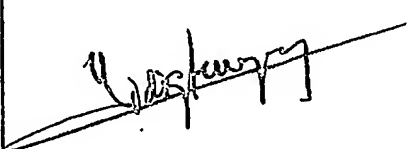Vos références pour ce dossier (facultatif)		04275	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0207457	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION SUR UN TERMINAL DE L'ARCHITECTURE DEDIEE A UN RESEAU DE COMMUNICATION			
LE(S) DEMANDEUR(S) : ORANGE FRANCE S.A. 41-45, boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		ANNIC	
Prénoms		Etienne	
Adresse	Rue	59, avenue du Maréchal Leclerc	
	Code postal et ville	78120	RAMBOUILLET
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) LEMOYNE Didier Mandataire par pouvoir PG 8300			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.